


万年历系列

万年历表

您的万年历表能够精确记录每月的日期数，并且有自动闰年调校功能。您表内的日期（包括年份和月份）是出厂时根据美国东部标准时间、格林尼治标准时间或香港标准时间而预设的（取决于您购买该手表的地点）。您只需对时间进行调整。

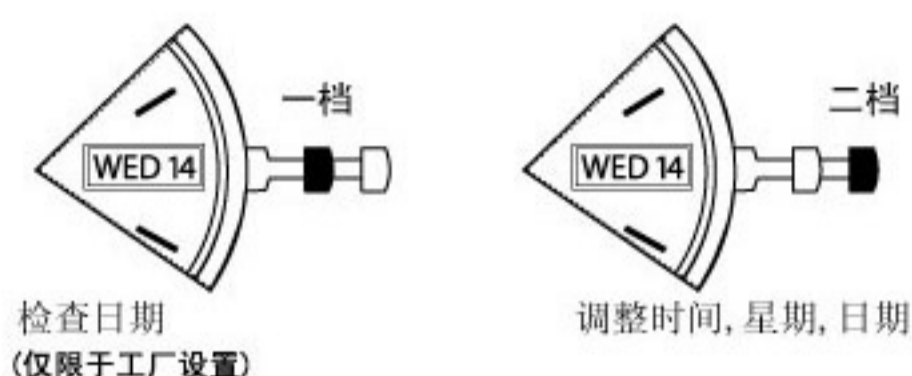

时间设置只需将表冠拉出至二档并旋转调整即可。当时间在调整中经过午夜时，日期和周显示会自动更改，无须专门设定日期或周显示。时间调整结束后将表冠推入。在调整后，如发现日期在午间出现变动，则须将时间向前或向后调整12小时。如果表冠不慎被推至中间档且转动，日期显示会暂时改变，但日期设置不会受到影响。此时只需将表冠拉出至二档并调整时间，日期显示即可恢复正确。

性能参数

型号	INDIGLO® 夜光	防水性能	电池预计 寿命(年)	表壳材质	外径尺寸 (毫米)
T2M422	No	100m	3	不锈钢	43
T2M424	No	100m	3	不锈钢	43
T2M428	No	100m	3	不锈钢	43
T2M429	No	100m	3	不锈钢	43
T2M430	No	100m	3	不锈钢	43
T2M431	No	100m	3	不锈钢	43
T2M432	No	50m	3	不锈钢	36
T2M434	No	50m	3	不锈钢	36
T2D491	Yes	100m	7	不锈钢	40
T2G521	Yes	100m	7	不锈钢	40
T2G531	Yes	100m	7	不锈钢	40
T2K621	Yes	100m	7	不锈钢	44
T2K631	Yes	50m	7	不锈钢	44
T2B971	Yes	100m	7	不锈钢	40
T2B981	Yes	100m	7	不锈钢	40

INDIGLO® 夜光

- 按下表冠不放并保持4秒钟，夜光模式被启动(美国专利号4, 912, 688)。此模式下，按任意钮能使INDIGLO®夜光功能保持3秒之久。
- 再次按下表冠保持4秒钟，即可关闭夜光模式。或者在启动后8小时自动关闭。
- 无论在什么状态下，按下表冠，表盘显现夜光。

防水指南

防水深度	适用范围
30米/90英尺	溅落的水滴/雨水
50米/165英尺	冷水淋浴
100米/328英尺	浅水游泳

如果您的手表是防水表，则会标有防水米数(WR-M)或符号。

无论防水深度达到何值，都应避免手表处于极度温度变化环境下，如热水澡、桑拿浴等。同时避免手表遇到腐蚀性液体或溶剂。

保养须知

- 请勿在水中对手表进行任何操作。
- 磁场对手表的走时及其他功能有一定影响，尤其是指南针表，所以请远离强力磁场及使用中的家电，如微波炉。